

Door-ProMax

Détecteur d'ouverture magnétique sans fil
(certifié CE)

Le Door-ProMax est un capteur de contact magnétique conçu pour **signaler immédiatement toute ouverture non autorisée** d'une porte ou fenêtre. Grâce à sa technologie radio sécurisée, il se connecte facilement à la centrale Hub-ProMax via l'application Secusystem. Compact, discret et économe en énergie, il constitue une solution idéale pour **renforcer la sécurité des accès dans tout environnement** résidentiel ou professionnel.



Besoin d'aide ? Appairage rapide avec l'application AlarmProMax
Scannez le QR code pour suivre la procédure pas à pas.




iOS APP



Android APP

2. Appairage

- Ouvrez l'app et accédez à votre centrale Hub-ProMax.
- Touchez + > **Ajouter un appareil** > **Scanner le QR code** du détecteur.

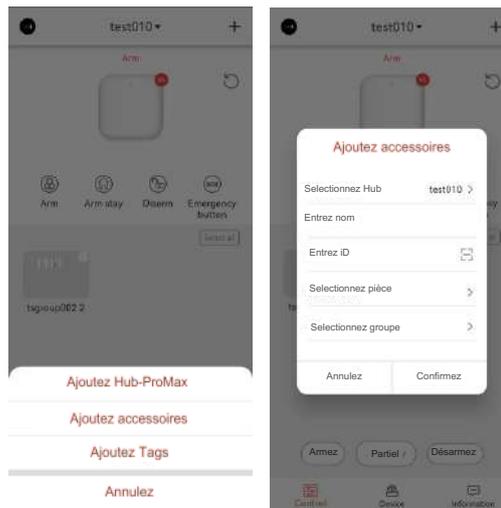


- Maintenez le bouton du détecteur enfoncé ① jusqu'à ce que la LED verte clignote → le détecteur entre en mode appairage.
- L'app confirme l'ajout avec un "ding-dong". Si cela échoue, recommencez.

Contenu de l'emballage

- 1 × Détecteur d'ouverture Door-ProMax
- 1 × Aimant magnétique
- 1 × Pile CR2032 (préinstallée)
- 1 × Kit de fixation (adhésif + vis)
- 1 × Manuel utilisateur

Vue 3D

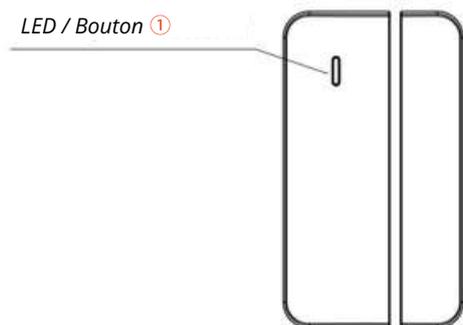

Caractéristiques techniques

- Alimentation** : DC 3V (pile CR123A)
- Courant statique** : < 30 μ A
- Fréquence radio** : 868 / 433 MHz
- Distance de communication** : 800 m (champ libre), 400 m (intérieur)
- Température de fonctionnement** : -10°C à +55°C
- Humidité de fonctionnement** : ≤ 95 % RH (sans condensation)
- Autonomie** : Jusqu'à 5 ans (10 transmissions/jour)
- Dimensions** :
Unité principale : 83,8 × 30,1 × 20,5 mm
Aimant : 83,8 × 17,2 × 20,5 mm

Ajout à la centrale Hub-ProMax

1. Installez l'app "AlarmProMax" (iOS / Android) via le QR code.

Téléchargez l'application Hub-ProMax sur votre smartphone (iOS / Android).

3. Fonctionnalités principales

+ Connexion obligatoire avec le Hub-ProMax

Le détecteur doit être appairé via l'application AlarmProMax. Tout changement de centrale nécessite une nouvelle association.

📱 Alerte batterie faible

Une notification est automatiquement envoyée à la centrale lorsque la pile est faible.

❤️ Fonction de communication (heartbeat)

Réglable entre 36 et 128 secondes, cette fréquence permet au système de détecter rapidement toute anomalie de liaison.

🔒 Protection anti-sabotage

Si le détecteur est ouvert ou arraché, une LED rouge clignote et une alerte est immédiatement transmise au Hub-ProMax.

📶 Portée radio longue distance

Jusqu'à 800 m en champ libre et 400 m en intérieur.

4. Installation

1. Fixation du détecteur


Retirez le film protecteur du ruban adhésif 3M situé à l'arrière du détecteur, puis collez les deux éléments (capteur et aimant) à l'emplacement choisi.



Retirer le film et coller les éléments

2. Emplacement recommandé

Installez le détecteur sur une porte, une fenêtre ou tout ouvrant. Veillez à ce que les deux parties (capteur et aimant) soient parfaitement alignées et espacées de moins de 10 mm.

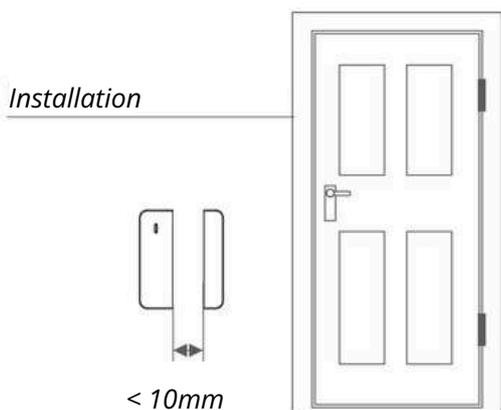

Informations importantes

⚠️ Notices d'installation

- Ce détecteur est conçu **uniquement pour un usage intérieur**. Ne pas l'installer en extérieur ou dans des lieux exposés à l'humidité ou aux fondations instables.
- Évitez toute proximité avec des **objets magnétiques**, afin de ne pas perturber le fonctionnement du capteur.
- Le **capteur aimanté** doit être placé sur la **partie mobile** (porte ou fenêtre), tandis que le **corps principal** doit être fixé sur le **bâti fixe**.
- Les deux parties doivent être **parfaitement alignées et sur le même plan**, avec une **distance maximale de 10 mm**.
- Installer à l'écart des animaux ou de champs magnétiques puissants. **Évitez les portes ou fenêtres métalliques**.

Fonctionnement

- Le Door-ProMax doit être utilisé avec la centrale Hub-ProMax. Lors de la première utilisation ou après changement de centrale, il doit être appairé via l'application.
- En mode veille, le capteur envoie une alerte à la centrale dès qu'un changement d'état est détecté (ouverture ou fermeture).
- Il dispose d'une fonction **anti-sabotage** : si le détecteur est manipulé, une alerte est transmise à la centrale.
- Il est équipé d'un **signal de batterie faible**, automatiquement transmis à la centrale.

Technologie sans fil sécurisée

Les produits **AlarmProMax** reposent sur une architecture radio propriétaire, combinant les protocoles **TDMA/TDME**, le **chiffrement AES 128 bits** et le **code hopping**, garantissant des communications instantanées, inviolables et sans collision, même en usage intensif.

Un système intelligent détecte toute tentative de **brouillage radio** et bascule automatiquement vers un canal sécurisé.

Enfin, l'**ajustement automatique de la puissance d'émission** maximise à la fois la fiabilité et l'**autonomie des batteries** jusqu'à plusieurs années selon les modèles.

Garantie & sécurité

Merci d'avoir choisi un produit **AlarmProMax**. Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant l'installation et l'utilisation de cet appareil :

Durée de garantie

Ce produit est couvert par une garantie légale de 2 ans à compter de la date d'achat.

La garantie couvre la réparation gratuite de l'appareil en cas de défaut de fabrication ou de dysfonctionnement survenant dans le cadre d'une utilisation normale et conforme à la notice.

✗ Exclusions de garantie

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Utilisation inappropriée ou dans un environnement non adapté ;
- Pannes non liées à la qualité, la conception ou la fabrication du produit
- Utilisation de composants, logiciels ou accessoires non compatibles ou non recommandés ;
- Mauvaise installation, modification non autorisée, accident, chocs physiques, dégâts dus à des causes externes (surtension, foudre, incendie, humidité excessive, etc.) ;
- Appareil hors période de garantie ;
- Piles fournies : considérées comme des consommables et donc non couvertes par la garantie.

⚠️ Précautions d'usage

- Risque d'explosion** si la pile est remplacée par un modèle incorrect ;
- Ne pas jeter la pile au feu, au four ou l'endommager mécaniquement (coupure, écrasement...) : cela peut provoquer une **explosion** ;
- Ne pas exposer la pile à une température ambiante **extrêmement élevée** : risque d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
- Une pression d'air ambiante **extrêmement basse** peut également provoquer une explosion ou une fuite.

⚠️ Avertissements

- Ne pas ingérer la pile** : risque de **brûlure chimique grave** ;
- Ce produit contient une pile. En cas d'ingestion, des brûlures internes sévères peuvent survenir en seulement 2 heures, entraînant un risque de décès ;
- Garder les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants ;
- Si le compartiment de pile ne se ferme pas correctement, cesser immédiatement l'utilisation et tenir l'appareil éloigné des enfants.

Nom commercial : Door-ProMax

Modèle technique : HO-033K (certifié CE)

Importateur : SecurTech France, 345 Route Nationale 97, 83210 Solliès-Ville, France

Marque : AlarmProMax

Fabriqué en : Chine

Conforme CE : EN50131-2-4

À trier avec les déchets électroniques ♻️